

SMART BAND

EGYOLDALÚ UNIVERZÁLIS RAGASZTÓSZALAG LEVÁLASZTHATÓ VÉDŐFÓLIÁVAL

ASTM
TESTED

D
DIN 4108-7
DIN 4108-11

SPECIÁLIS VÉDŐFÓLIA

A termék egy leválasztófilmmel rendelkezik, amely speciális kezelésének köszönhetően bármely pontján leválasztható elővágás nélkül, ezért bármilyen felhelyezési igényt kielégít.

FLASHING TAPE

Megfelel minden követelmények a külső ablakok és ajtók tömítésére alkalmas szalagként való besoroláshoz, maximális biztonságot garantál pangó víz esetében is.

ÖSSZETÉTEL

hordozó

speciális PE fólia

hordozó

UV-sugázzsal stabilizált PE fólia

ragasztó

oldószermentes akril disperzió

elválasztóréteg

könnyített leválasztású PP fólia



MŰSZAKI ADATOK



Tulajdonság	szabvány	érték	USC átváltás
Vastagság	-	0,24 mm	9,5 mil
Tapadás OSB-n	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
Tapadás acélon	ASTM D3330	≥ 12 N/10mm	≥ 6.85 lbf/in
Tapadás vinilen	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
Tapadás rétegelt lemezen	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
Tapadás saját bevonó anyagára	ASTM D3330	≥ 10 N/10mm	≥ 5.71.86 lbf/in
Húzószilárdság	ASTM D 1000	3000 N/mm	17.13 lbf/mil
Szakadási nyúlás	ASTM D 1000	≥ 400 %	-
Vízállóság	EN 1928	W1 osztály	-
Páraáteresztés (Sd)	-	> 18 m	< 0.19 US perm
UV-sugaraknak ellenállás	-	12 hónapig	-
Ellenállás erős esővel szemben	-	megfelel	-
Felviteli hőmérséklet	-	-10 / +40°C	+14 / +104 °F
Hőmérséklet-tűrés	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Tárolási hőmérséklet	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Az adhézió méréséhez el kellett kerülni a nyúlást, ezért egy másik szalagot helyeztünk fel a hordozóra.
Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B	L	B	L	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
SMART60	60	25	2,4	82	10
SMART75	75	25	3,0	82	8
SMART100	100	25	3,9	82	6
SMART150	150	25	5,9	82	4
SMART225	225	25	8,9	82	2
SMART300	300	25	11,8	82	2

■ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

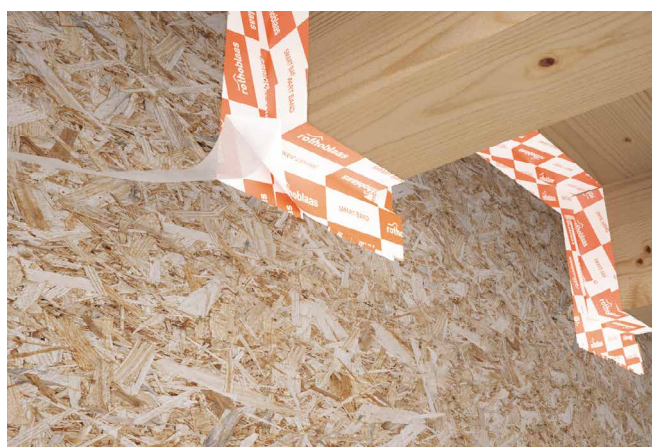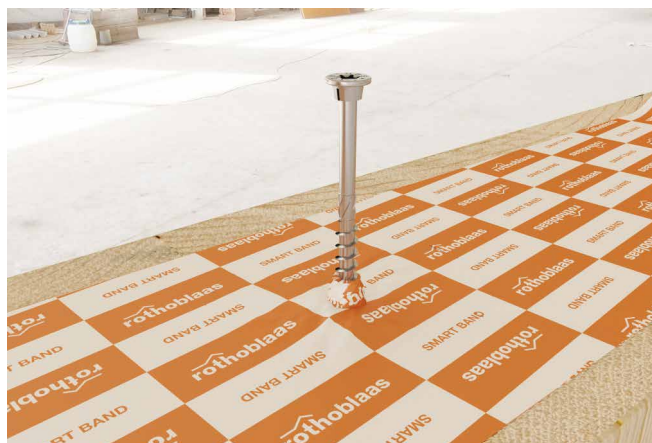

■ TERMÉKSKÁLA



SMART60



SMART75




SMART100



SMART150



SMART225



SMART300



PERFORÁCIÓNAK VALÓ ELLENÁLLÁS

A hordozó speciális összetétele rendkívül ellenállóvá teszi a szakítással és a mechanikai stresszhatásokkal szemben, nagymértékű alakíthatóságának köszönhetően.

SMART

A szalag egyedülálló és rendkívül sokoldalú. A könnyített leválasztású védőfóliának köszönhetően elegendő néhány méretben megvásárolni a terméket bármely építési igény kielégítéséhez.

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK

ABLAK NYÍLÁS SZIGETELÉSE



3 MARLIN, CUTTER

5 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

