

SPEEDY BAND



EGYOLDALÚ UNIVERZÁLIS RAGASZTÓSZALAG LEVÁLASZTÓFILM NÉLKÜL

GYORS FELHELYEZÉS

Beltéren és kültéren egyaránt alkalmazható, gyors és megbízható tömítést biztosít a legelterjedtebb hordozókon

FENNTARTHATÓ

Nincs leválasztófilm, így csökken a hulladék mennyisége.

ÖSSZETÉTEL

hordozó
PE fólia

ragasztó
oldószermentes akril UV-fényre keményedő

háló
poliészter erősítőréteg

ragasztó
oldószermentes akril UV-fényre keményedő



MŰSZAKI ADATOK


Tulajdonság	szabvány	érték	USC átváltás
Teljes vastagság	AFERA 5006	0,245 mm	10 mil
Tapadóképesség acél felületen	AFERA 5001	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
Tapadóképesség polietilén felületen	EN 12316-2	≥ 12,5 N/25 mm	≥ 2.86 lbf/in
Szakítási ellenállás	EN 12317-2	≥ 90 N/50 mm	≥ 10.28 lbf/in
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	40 m	0.09 US perm
Ellenállás az UV-sugárzással szemben	-	6 hónapig	-
Vízállóság	-	megfelel	-
Felviteli hőmérséklet	-	-10 / +30 °C	+14 / +86 °F
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Oldószerek jelenléte	-	nem	-
Francia VOC besorolás	ISO 16000	A+	-

⁽¹⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja.
Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B	L	B	L	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
SPEEDY60	60	25	2.37	82.03	10
SPEEDY100	NEW 100	25	3.94	82.03	6
SPEEDY150	NEW 150	25	5.91	82.03	4
SPEEDY300	300	25	11.82	82.03	2

■ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

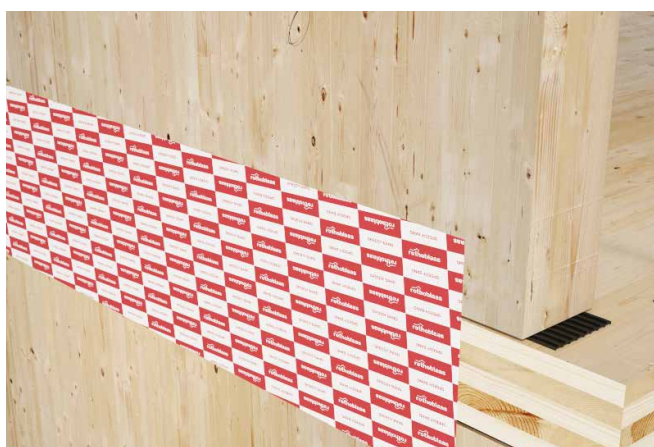

■ TERMÉKSKÁLA

■ KAPCSOLÓDÓ TERMÉEK



SPEEDY60



SPEEDY100




SPEEDY150



SPEEDY300



SPEEDY ROLL

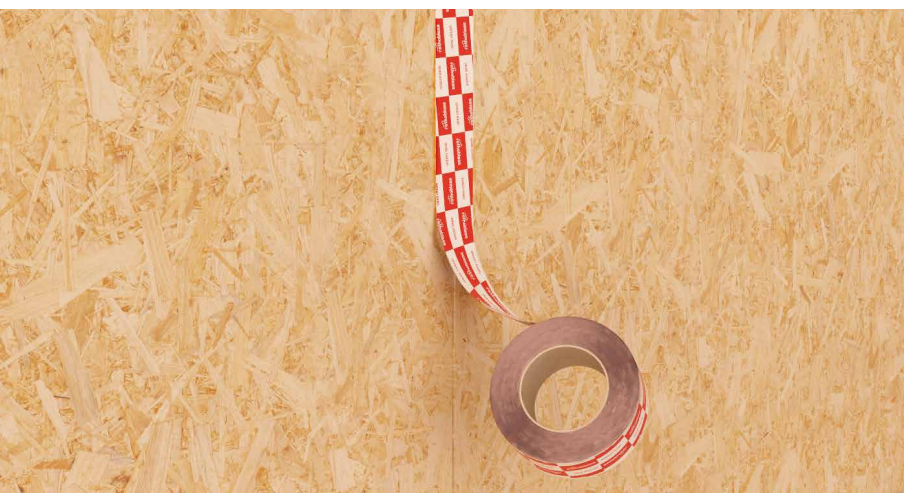

KÖNNYEN SZAKÍTHATÓ

Egyszerűen szakítható a fogazott szélének köszönhetően, amely elősegíti a szalag irányított szakadását olló vagy vágókés nélkül.

UNIVERZÁLIS

Gyors és jó tapadóképeség a legelterjedtebb építőanyagokon.