

# SPEEDY BAND



## BANDĂ MONOADEZIVĂ UNIVERSALĂ FĂRĂ PELICULĂ DE SEPARARE

### POZARE RAPIDĂ

Poate fi aplicată și în interior și în exterior, garantează o sigilare rapidă și sigură pe cele mai răspândite suporturi.

### SUSTENABILĂ

Lipsa peliculei de separare echivalează cu o cantitate mai mică de deșeururi de eliminat.

## COMPOZIȚIE

suport

folie din polietilenă (PE)

adeziv

acrilic reticulat UV fără solvenți

armătură

grilaj de ranforsare din poliester

adeziv

acrilic reticulat UV fără solvenți



## DATE TEHNICE


Proprietăți	standard	valoare	conversie USC
Grosime totală	AFERA 5006	0,245 mm	10 mil
Adezivitate pe oțel	AFERA 5001	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
Adezivitate pe polietilenă	EN 12316-2	≥ 12,5 N/25 mm	≥ 2.86 lbf/in
Rezistență la rupere	EN 12317-2	≥ 90 N/50 mm	≥ 10.28 lbf/in
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	40 m	0.09 US perm
Rezistență la razele UV	-	6 luni	-
Impermeabilitate la apă	-	conform	-
Temperatură de aplicare	-	-10 / +30 °C	+14 / +86 °F
Rezistență termică	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Temperatură de depozitare <sup>(1)</sup>	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Prezență solvenți	-	nu	-
Clasificare VOC Franța	ISO 16000	A+	-

<sup>(1)</sup>Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit.  
Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

## CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B	L	B	L	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
SPEEDY60	60	25	2.37	82.03	10
SPEEDY100	<b>NEW</b> 100	25	3.94	82.03	6
SPEEDY150	<b>NEW</b> 150	25	5.91	82.03	4
SPEEDY300	300	25	11.82	82.03	2

## DOMENII DE APLICARE

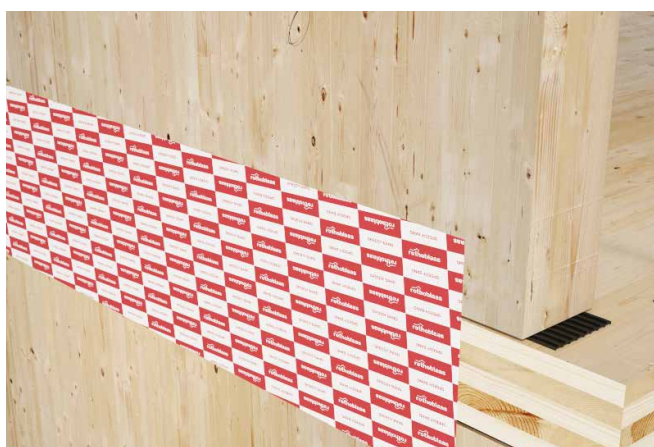

## GAMĂ

## PRODUSE ASOCIATE



SPEEDY60



SPEEDY100




SPEEDY150



SPEEDY300



SPEEDY ROLL

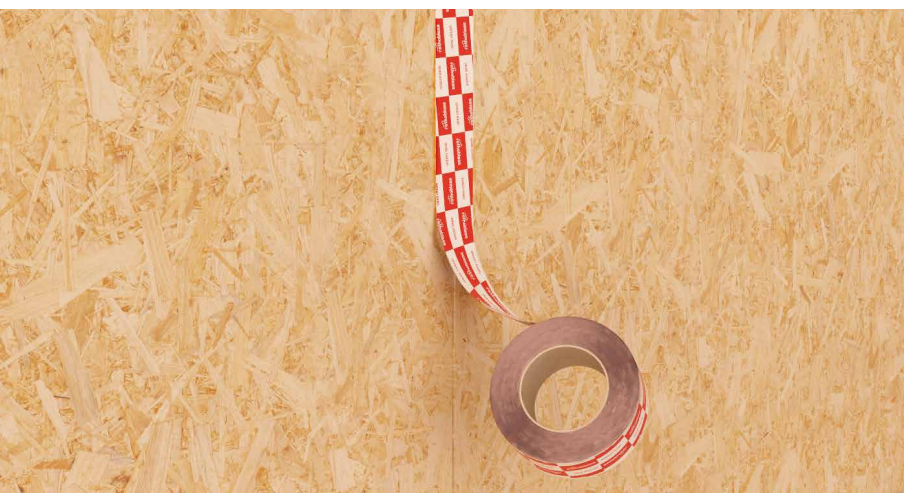

### UȘOR DE SMULS

Se poate smulge foarte ușor, datorită marginilor zimțate ce facilitează ruperea dirijată a benzii, fără a folosi foarfeci sau cuttere.

### UNIVERSAL

Vitează și bună forță de adeziune pe cele mai răspândite materiale de construcție.