

BYTUM SPRAY

BITUMENES MEMBRÁN TÖMÍTŐ SPRAY

IDŐTÁLLÓ VÉDELEM

A termék megőrzi hajlékonyságát és lezárja a hézagokat és elemeket, megakadályozza a víz szivárgását és por bejutását.

IDŐJÁRÁSI VISZONTAGSÁGOKNAK VALÓ ELLENÁLLÁS

Az elasztomerekkel modifikált speciális bitumenes összetétel biztosítja, hogy a termék a száradás után ellenáll az időjárás viszontagságainak és a só okozta korrózióknak.



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	érték	USC átváltás
Szín	fekete	-
A teljes száradáshoz szükséges idő 23 °C / 50% RH	1 - 2 óra	-
Kiadósság	4 m ²	43.06 ft ²
Felviteli hőmérséklet	+5 / +35 °C	+41 / +95 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	+10 / +30 °C	+50 / +86 °F


⁽¹⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 24 hónapig. Ellenőrizze a csomagoláson feltüntetett lejárat időpontot.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 16 05 04.

Aerosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	tartalom [mL]	tartalom [US fl oz]	
BYTS	500	16.90	12

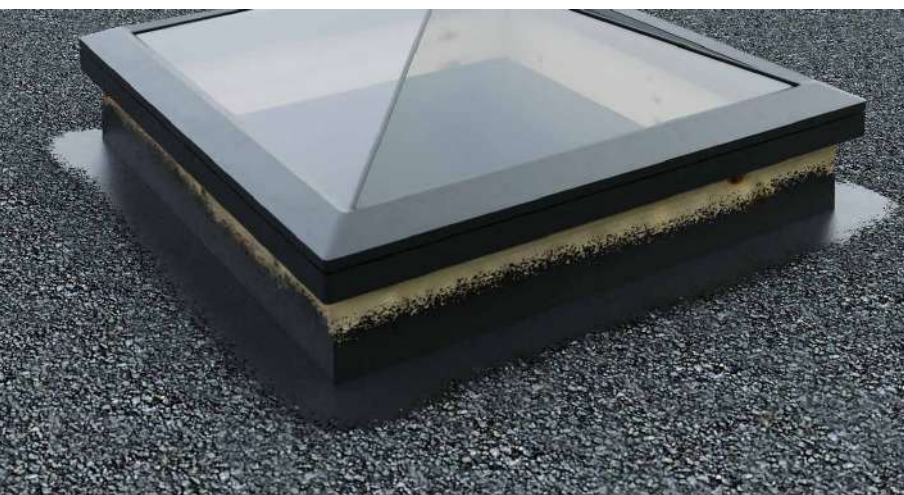

UNIVERZÁLIS

Bármilyen felülettípusra alkalmazható, minden formára tapad, tetőkre, ereszcatornákra, teraszokra, tetőablakokra, PVC vagy fém lefolyóvezetésekre is.

GYORS FELHELYEZÉS

A termék kényelmes, visszazárható és használatra kész spray kiszerezésű, felviteléhez nincs szükség egyéb szerszámra.

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK

HÉZAGOK ÉS ÁTHALADÓ VEZETÉKEK TÖMÍTÉSE



1 BYTUM REINFORCEMENT

RÖGZÍTÉSI RENDSZEREK VÍZZÁRÓVÁ TÉTELE

