



D
DIN 4108-11

EASY BAND

EGYOLDALAS UNIVERZÁLIS RAGASZTÓSZALAG

SOKOLDALÚ

Progresszív és tartós tapadás a legelterjedtebb hordozókon.

IPARI HASZNÁLAT

Előre gyártott elemekhez is használható ragasztókeverék és változatok.

ÖSSZETÉTEL

hordozó
PE fólia

ragasztó
oldószermentes akril diszperzió

háló
poliészter erősítőréteg

ragasztó
oldószermentes akril diszperzió

elválasztóréteg
szilikonpapír



MŰSZAKI ADATOK




Tulajdonság	szabvány	érték	USC átváltás
Teljes vastagság	-	0,28 mm	11 mil
Tapadóképeség	EN 1939	> 35 N/25 mm	8 lbf/in
Páraáteresztés (Sd)	EN ISO 12572	40 m	0.09 US perm
Ellenállás az UV-sugárzással szemben	-	4 hónapig	-
Felviteli hőmérséklet	-	-10 / +100 °C	+14 / +212 °F
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F
Oldószerek jelenléte	-	nem	-
VOC-kibocsátás	EN 16516	55 µg/m ³	-
Francia VOC besorolás	ISO 16000	A+	-
Emicode	GEV vizsgálati eljárás	EC1 plus	-

⁽¹⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja.
Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
EASY50	50	25	2.0	82	12
EASY60	60	25	2.4	82	10

■ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

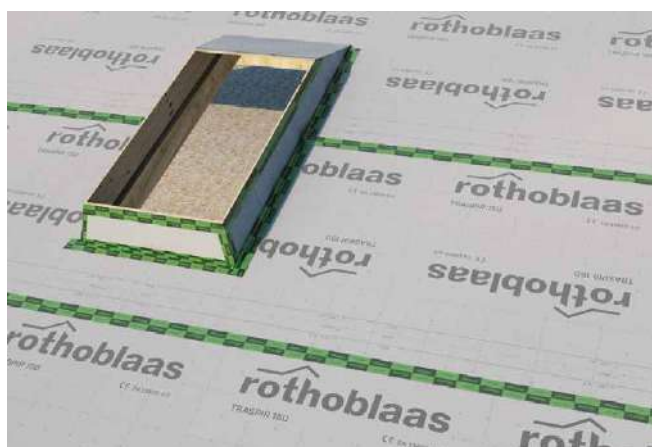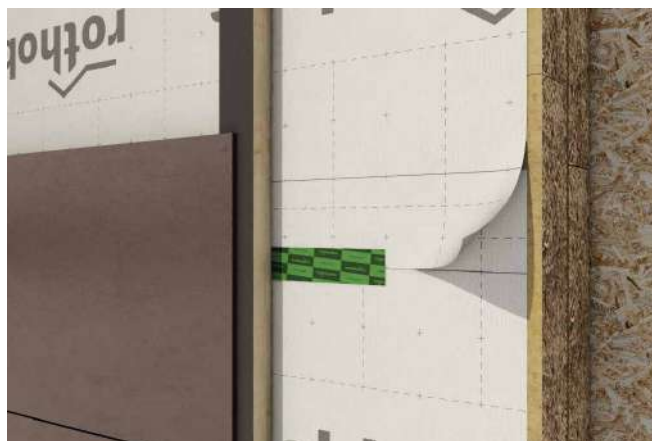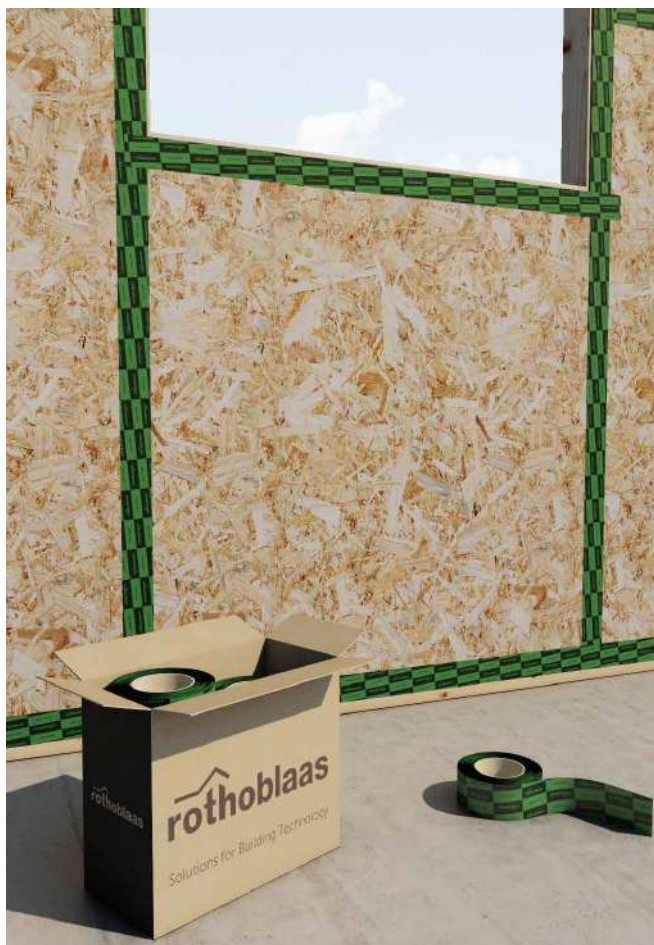

■ KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK




PRIMER SPRAY
old. 102



PRIMER
old. 103



CUTTER
old. 328

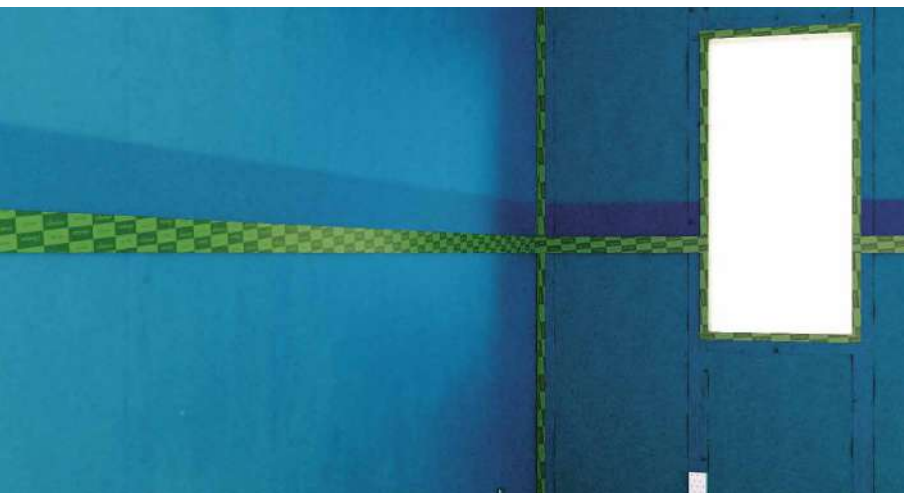

KÖLTSÉG-TELJESÍTMÉNY

A csomagolás és a ragasztó és carrier összetétele révén ez egy kiváló, alacsony költségű termék.

MELEG ÉGHAJLATOKRA IS

A ragasztó típusa, mennyisége és a hordozó alkalmassá teszi ezt a szalagot a sima felületek szigetelésére és a magas hőmérsékleten való alkalmazásra, megelőzi a szalag elcsúszását azokban a helyzetekben, amikor a ragasztó általában meg szokott puhulni.