

PRIMER SPRAY

UNIVERZÁLIS ALAPOZÓSPRAY ÖNTAPADÓ AKRIL SZALAGOKHOZ


AZONNALI MEGOLDÁS

A palack és az állítható fúvóka szükségtelessé teszi az ecset vagy más eszköz használatát a felvitelhez.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

A felülettől kb. 30–50 cm-re alkalmazva kb. 6 cm-es ragasztási terület hozható létre.

Ideális a Rothoblaas szalagokkal való használatra.



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	érték	USC átváltás
Összetétel	termoplasztikus ragasztó és oldószer keveréke	-
Szín	világos borostyánsárga	-
A száradáshoz szükséges idő (20 °C / 50 % RH)	1 - 2 perc	-
Felviteli hőmérséklet (patron)	+15 / +25°C	+59 / +77 °F
Felviteli hőmérséklet (hordozó és környezet)	+15 / +25°C	+59 / +77 °F
Hőmérséklet-tűrés száradás után	-10 / +100°C	+14 / +212 °F
Oldószerek jelenléte	igen	-
Francia VOC besorolás	A+	-
VOC tartalom	82% / 585 g/L	-
Szállítási hőmérséklet	+5 / +50°C	+41 / +122 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	+15 / +35 °C	+59 / +95 °F
Eltarthatóság ⁽²⁾	legfeljebb 12 hónap	-


⁽¹⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja. ⁽²⁾Ellenőrizze a patronon feltüntetett lejárati időpontot.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 16 05 04.

Aerosol 1 - H222, H229.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	tartalom	tartalom	
	[mL]	[US fl oz]	
PRIMERSPRAY	750	25.36	12

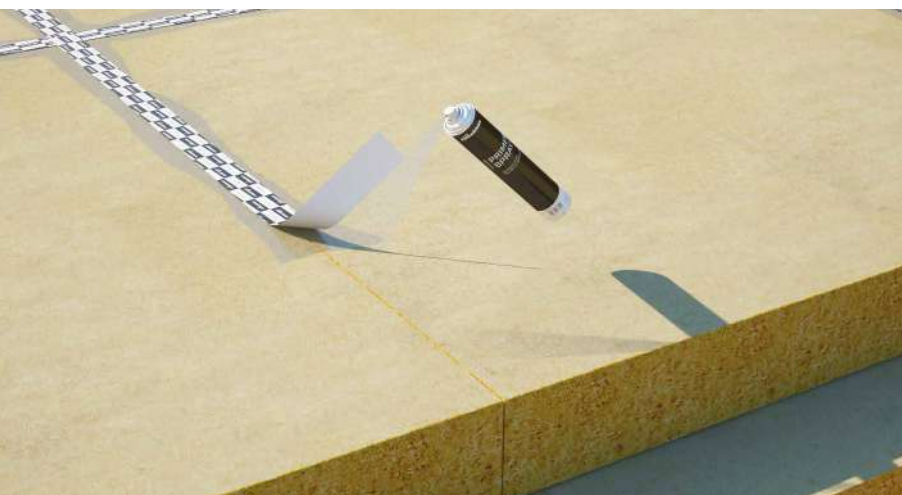

GYORS FELHELYEZÉS

Lehetővé teszi az érdesebb és rostos anyagok egyenletessé tételét a szalagok és tömitések felhelyezéséhez.

ÁLLÍTHATÓ

Állítható fúvóka a pontos felvitelhez, minden helyzetben alkalmazható. Elegendő elforgatni a fúvókát a lefúvott terület növeléséhez vagy csökkentéséhez.