

SEAL BAND | SEAL SQUARE

EGYOLDALAS RAGASZTÓSZALAG BELTÉRI ALKALMAZÁSOKHOZ



D
DIN 4108-11

HATÉKONY

Az előformázható carrier lehetővé teszi a konkáv és konvex szögek és az élek hatékony tömítését.

SQUARE VÁLTOZAT

Ideális a kisméretű, pontokon vagy a befűvások szigetelési technikához szükséges furatokon végzett tömítéshez, amelynél fontos a precíz kivitelezés.

ÖSSZETÉTEL

hordozó
védőréteggel megerősített papír

ragasztó
oldószermentes akril diszperzió

elválasztóréteg
szilikonpapír



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC átváltás
Teljes vastagság	EN 1942	0,33 mm	13 mil
Tapadóképesség	EN 1939	35 N/25 mm	8 lbf/in
Páraáteresztés (Sd)	EN ISO 12572	6 m	0.58 US perm
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +100 °C	-40 / +212 °F
Felviteli hőmérséklet	-	-10 / +40 °C	+14 / +104 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	-	+15 / +25 °C	+59 / +77 °F
VOC-kibocsátás	EN 16516	< 5 µg/m ³	-
Francia VOC besorolás	ISO 16000	A+	-
Emicode	GEV vizsgálati eljárás	EC1 plus	-

⁽¹⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja.
Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

SEAL BAND

KÓD	védőfólia	B	L	védőfólia	B	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
SEAL60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SEAL1248	12 / 48	60	25	0.5 / 1.9	2.4	82	10
SEAL3030	30 / 30	60	25	1.2 / 1.2	2.4	82	10

SEAL SQUARE

KÓD	B	H	L	B	H	L	db/tek.	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]		
SEAL180	180	180	36	7.1	7.1	118	200	1

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



TERMÉKSKÁLA



SEAL60



SEAL1248



SEAL3030



SEAL180



GYORS FELHELYEZÉS


Kapható méretre vágott védőfóliás változat a gyors és kényelmes felhelyezéshez.

BIZTONSÁGOS

Erősített papír hordozó, ideális beltéri használatra; tartósan garantált légtömörség.

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK

FELHELYEZÉS SAROKRA RÉSZLETES BEMUTATÁSA

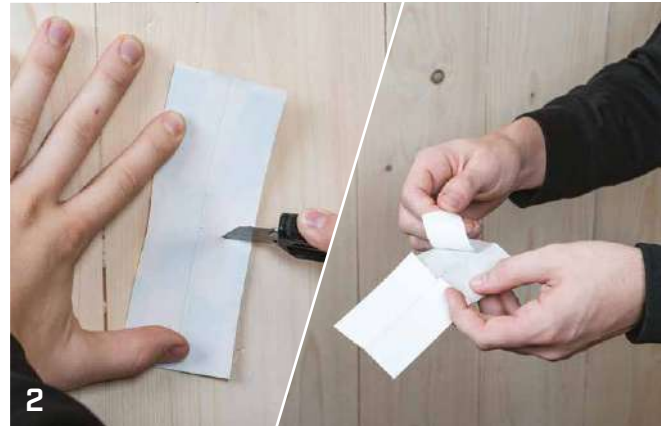

2 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER

GERENDA SZIGETELÉS RÉSZLETES BEMUTATÁSA



1 MARLIN, CUTTER

3 ROLLER

ABLAK NYÍLÁS SZIGETELÉS RÉSZLETES BEMUTATÁSA



1 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER