

SMART BAND

BANDĂ MONOADEZIVĂ UNIVERSALĂ CU LINER DIVIZIBIL

ASTM
TESTED

D
DIN 4108-7
DIN 4108-11

LINER SPECIAL

Produsul este prevăzut cu o folie despărțitoare unică. Aceasta, datorită unui tratament special, se poate diviza în orice punct, fără a fi necesare tăieturi preliminare, adaptându-se astfel oricăror necesități de aplicare.

FLASHING TAPE

Îndeplinește toate cerințele, pentru a fi clasificată drept bandă pentru sigilarea ușilor sau ferestrelor exterioare, garantând siguranța maximă chiar și în caz de acumulări de apă.

COMPOZIȚIE

suport

folie specială din polietilenă (PE)

suport


folie din polietilenă (PE) stabilizată la raze UV

adeziv

dispersie de acrilat fără solvenți

strat de separare

folie din polipropilenă (PP) ușor de divizat

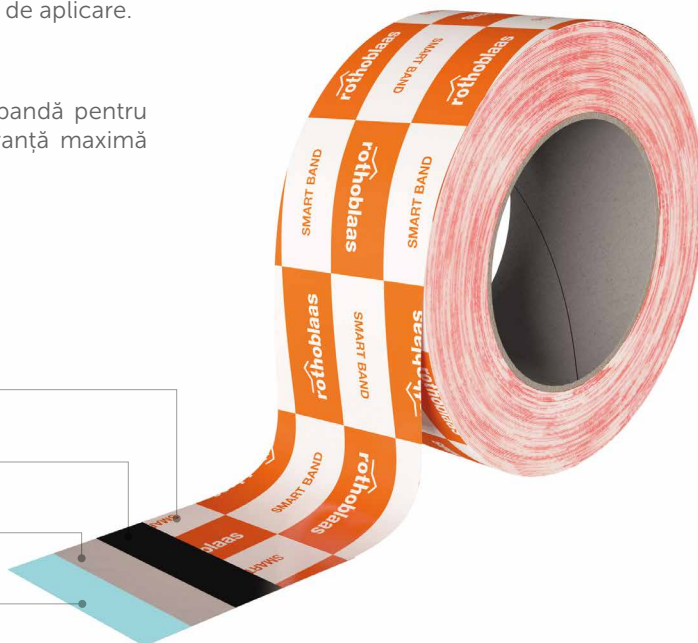

DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	conversie USC
Grosime	-	0,24 mm	9.5 mil
Adeziune pe OSB	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
Adeziune pe oțel	ASTM D3330	≥ 12 N/10mm	≥ 6.85 lbf/in
Adeziune pe vinil	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
Adeziune pe placaj stratificat	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
Adeziune pe materialul său de acoperire	ASTM D3330	≥ 10 N/10mm	≥ 5.71.86 lbf/in
Rezistență la tracțiune	ASTM D 1000	3000 N/mm	17.13 lbf/mil
Alungire la rupere	ASTM D 1000	≥ 400 %	-
Impermeabilitate la apă	EN 1928	clasă W1	-
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	-	> 18 m	< 0.19 US perm
Rezistență la razele UV	-	12 luni	-
Etașare la bătaia ploii	-	conform	-
Temperatură de aplicare	-	-10 / +40°C	+14 / +104 °F
Rezistență termică	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatură de depozitare	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Pentru a putea măsura adeziunea, a trebuie să se evite alungirea, aplicându-se o altă bandă pe suport.
Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 08 04 10.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B	L	B	L	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
SMART60	60	25	2.4	82	10
SMART75	75	25	3.0	82	8
SMART100	100	25	3.9	82	6
SMART150	150	25	5.9	82	4
SMART225	225	25	8.9	82	2
SMART300	300	25	11.8	82	2

DOMENII DE APLICARE



GAMA DE PRODUSE



SMART60



SMART75



SMART100



SMART150



SMART225



SMART300



REZISTENT LA PERFORARE

Data fiind compoziția specială a suportului, acesta este deosebit de rezistent la rupere și la solicitările mecanice, datorită capacității sale sporite de a se deforma.

SMART

Banda este unică și este extrem de multifuncțională. Datorită linerului ușor de divizat, este suficient să se păstreze în stoc doar câteva mărimi, pentru a face față oricăror necesități de execuție.

RECOMANDĂRI PETRU APLICARE

SIGILARE A DESCHIDERII FERESTRELOR



3 MARLIN, CUTTER

5 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

